

# DALI回路チェッカー ProbiSite




エンジニアが来る前に、DALI回路の配線と品質をチェックできます！


- DALI設置テスト用の携帯用デバイス
- 設定を変更せずにDALIバス上のすべてのデバイスを認識
- 30,000件以上の現場データを保存
- DALI信号を任意のタイミングでマイクロ秒単位で記録
- バス上のすべてのDALI信号の品質を分析
- 認識されたデバイスの認証をDiiAデータベースで確認
- 証明やドキュメント作成のためのPCへのデータ転送対応
- IEC62386シリーズの規格およびDiiAドラフトに対応



DALI回路のチェック

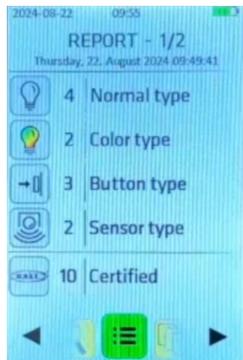

デバイスタイプごとにスキャンし機器を表示

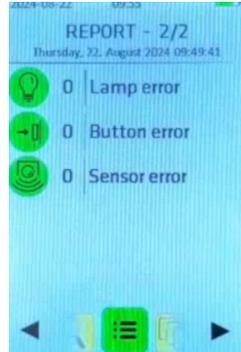

エラーレポート



DALIデバイス詳細

## 技術仕様

項目	仕様
ディスプレイ	3.5インチ、TFT、320 x 480、RGB、600cd/m <sup>2</sup>
バッテリー	リチウムポリマー(Li-Polymer)、14.8 Wh、3.7V、4000mAh
メモリ	内蔵 64GB
DALI接続	4mm安全ラボラトリーソケット x2、過電圧保護 240Vac
対応規格	IEC62386 101~103、201~209、216~224、250~253、301~306、332~333
DALIバス電源	定格電圧: 17V 最低保証電流: 95mA または 190mA 最大電流: 250mA
動作温度範囲	0°C ~ 50°C
保管温度範囲	0°C ~ 35°C
USB-C充電	5V、最大500mA
USB-Cデータ通信	USB 2.0、フルスピード、仮想COMポート
サイズ	80mm x 165mm x 27mm
重量(本体)	280g
重量(梱包時)	650g
備考	充電回数や極端な温度での使用により、バッテリー容量が低下する場合があります。
安全上の注意	本体が過度に加熱した場合は、電源を切り、必要に応じて充電を中止し、製品を冷却してください。

## 問い合わせ先



LICHTVISION ENGINEERING 代理店

スマートライト株式会社 TEL 03-5738-7804 / FAX 03-5738-7904

WEB: <https://smartlight.co.jp> / メール: [info@smartlight.jp](mailto:info@smartlight.jp)