

# DALI初心者学習キット説明書 5.DALI BUS電源の準備

smartlight.co.jp/2021/03/15/dali-beginnerskit-manual-5/

イシカワ

2021年3月15日



[このページをPDFでダウンロードする](#)

スマートライト株式会社にて販売しておりますDALI初心者学習キットは、DALI制御を実際に体験していただけるものです。

このページはDALI初心者学習キット説明書「5.DALI BUS電源の準備」です。

前の作業はこちら ⇒ [DALI初心者学習キット説明書 4.DALIコンバーターの準備](#)


キットの内容はこちら ⇒ [DALI初心者学習キット説明書 2.キットの内容](#)

参考 ⇒ [DALI初心者学習キットの接続&学習レポート No.0 導入とキットの内容](#)

参考動画はこちら ⇒ [DALI初心者学習キット解説動画 No.1 接続について](#) (変更になっている部分があるので、ご覧の際はご確認ください)

**DALI初心者学習キット**  
ご注文・お問い合わせはこちら

## DALI BUS電源の準備で使うもの

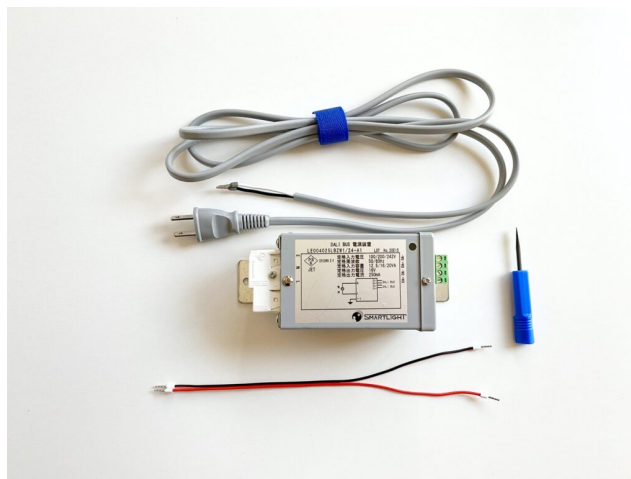

- DALI BUS電源
- 電源ケーブル

- フェルール端子付きケーブル 1本
- マイナスドライバー

## DALI BUS電源の準備作業

---

### DALI BUS電源に電源ケーブルを接続


---

DALI BUS電源の向かって右側の白い接続端子、側面中央部分の「Cu 単線φ1.6 φ2.0」のNに電源ケーブルの白、Lに黒を挿します。


POINTこの作業は電気工事士の資格が必要です

「N」→白

「L」→黒

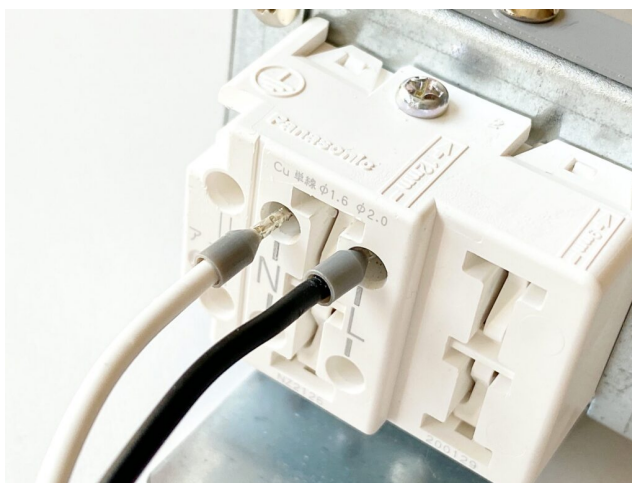

ここはケーブルの先端を穴に真っ直ぐ押し込むと入っていき、留まります。外すときにはマイナスドライバーでNとLの2つの穴の真ん中にあたるT字状の凹み部分を押しとケーブルの先端が抜けてきます。

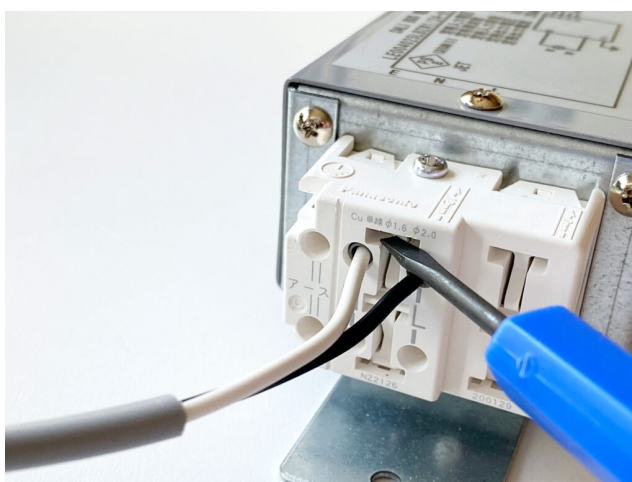


### DALI BUS電源にケーブルを取り付け


---

DALI BUS電源の向かって右側の側面の緑の接続端子にフェルール端子付きケーブルを取り付けます。

下から赤、黒を挿し込みます。

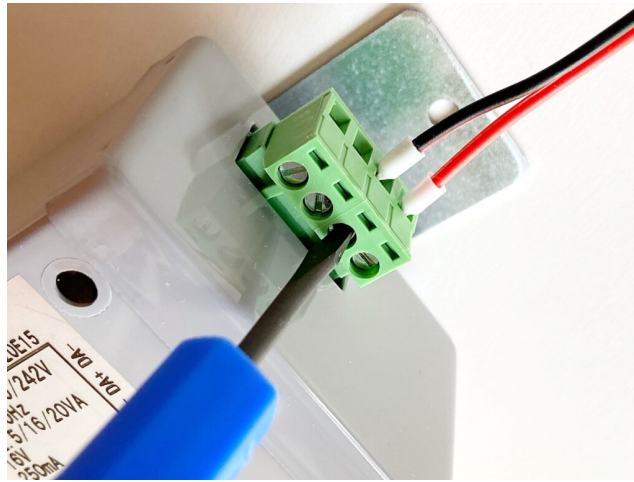

ここは、フェール端子の先端を穴に挿し込んでネジで締めます。  
奥まで挿さらないときには一旦ネジを緩めると穴が開いて奥までいきます。

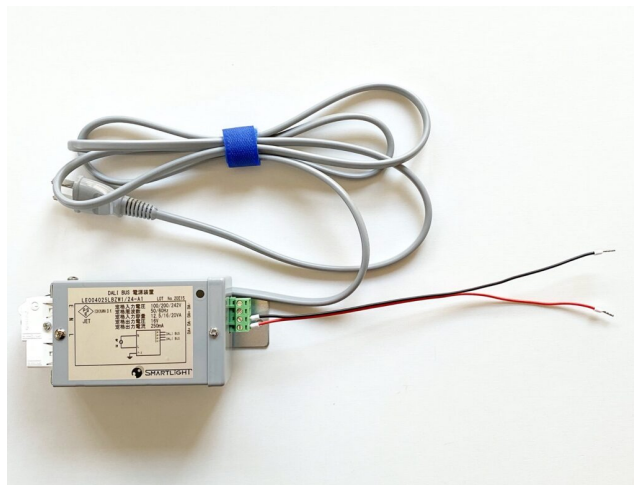

これでDALI BUS電源の準備は完了です。

次はDALI初心者学習キット説明書 6.DALIコンフィグレーターの準備です。

## 【動画】DALI BUS電源の準備

この記事の内容は動画でも見るができます ⇒ [DALI初心者学習キット説明書5.DALI BUS電源の準備 | DALI KNX EnOcean照明制御チャンネル](#)



Watch Video At: [https://youtu.be/Dgd1qEs\\_L9c](https://youtu.be/Dgd1qEs_L9c)

# DALI初心者学習キット

ご注文・お問い合わせはこちら

